

## Vision Management Appliance

Vision Management Appliance предоставляет оптимизированный серверный комплекс (server appliance) для запуска приложений управления портфелем решений видимости (visibility portfolio management applications) Keysight Ixia.

Используя новейшие оптимизированные модули виртуализации (virtualization modules), Vision Management Appliance обеспечивает модульное и простое развёртывание ключевых приложений управления элементами (element management applications).

Поставляемый с предустановленными приложениями IFC-CM и Hawkeye, Vision Management Appliance идеально подходит в случаях, когда требуется аппаратный сервер с предустановленными приложениями.

### Основные характеристики (Highlights)

- Оптимизированное аппаратное обеспечение для приложений управления видимостью (visibility management applications) Ixia
- Модульная конструкция и простая установка
- Мощное аппаратное обеспечение для улучшенного пользовательского опыта
- Крупный жёсткий диск для масштабируемого хранения данных (data retention capabilities)
- Готовые к установке приложения управления (management applications) IFC-CM и Hawkeye



Тел: +7 (495) 252-00-96

Email: [info-site@akmetron.ru](mailto:info-site@akmetron.ru)

Адрес: Москва, ул. Рабочая, д.93 стр.2, под. 2.

## Технические характеристики (Operating Specifications)

### Vision Management Appliance


#### Процессор, память, диск (CPU, Memory, Disk)

- Intel Xeon Gold 5118
- 32 ГБ ОЗУ (RAM)
- Твердотельный накопитель (SSD) 960 ГБ

#### Физические размеры, масса (Physical Size, Weight)

- $X_a = 482$  мм;  $X_b = 434$  мм
- $Z_a = 35,84$  мм;  $Z_b = 733,82$  мм;  $Z_c = 772,67$  мм
- $Y = 42,8$  мм
- Масса: 21,9 кг
- Монтаж в стойку 1U — поддержка стандарта FIPS 140-2 Level 2 в шасси
- Рабочая температура: от 10 до 35 градусов Цельсия
- Рабочая влажность: от 10% до 80%
- Температура хранения: от -40 до 65 градусов Цельсия
- Влажность при хранении: от 5% до 90%

Страна производства: Мексика, образ записан в США

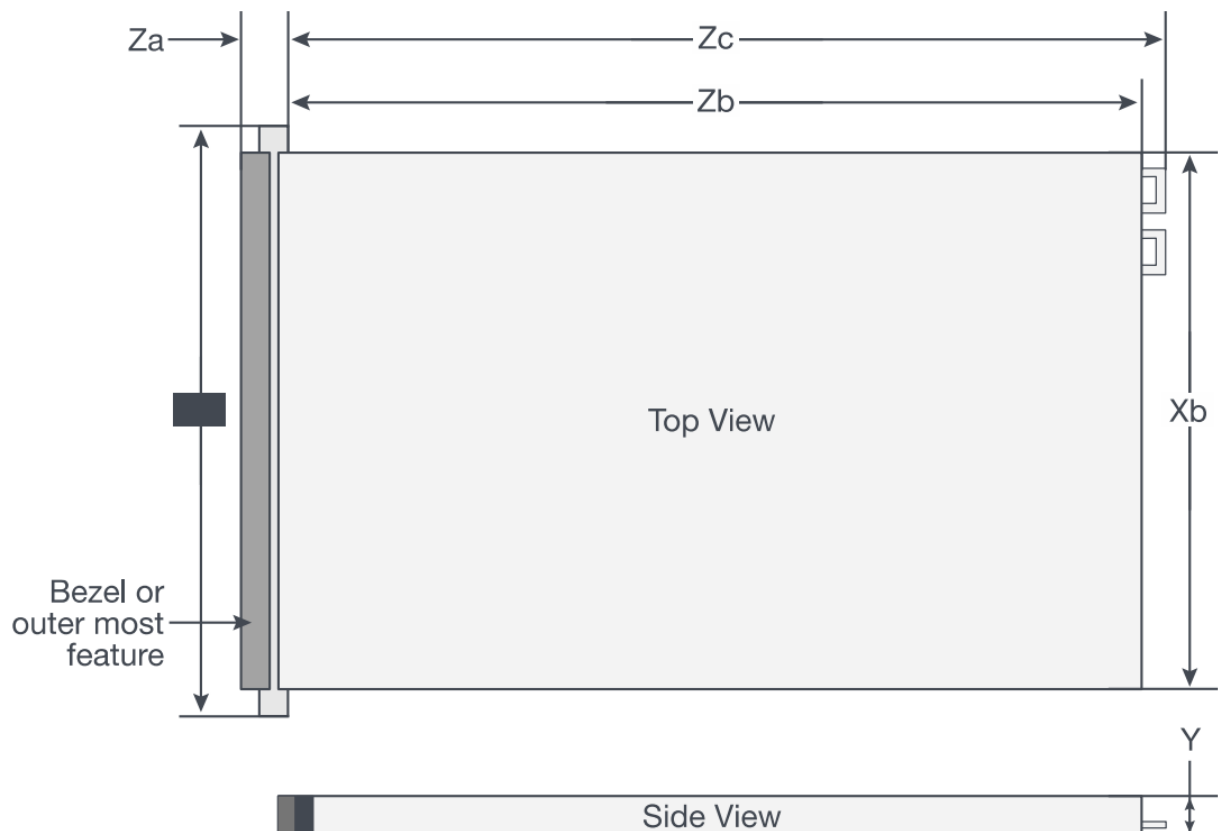

Тел: +7 (495) 252-00-96

Email: [info-site@akmetron.ru](mailto:info-site@akmetron.ru)

Адрес: Москва, ул. Рабочая, д.93 стр.2, под. 2.

**Питание (Power)**

- Двойной горячезаменяемый резервированный блок питания (1+1) (Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply)
- 495 Вт, переменный ток: от 110 до 240 В при 50/60 Гц
- Охлаждение системы: 8 стандартных встроенных вентиляторов охлаждения

**Интерфейсы (Interfaces)**

- (2) медных порта 10G BASE-T (100/1 000/10 000 Мбит/с)
- (2) медных порта 1G BASE-T (10/100/1 000 Мбит/с)
- (1) последовательный порт на задней панели. Разъём 9-контактный, оборудование передачи данных (DTE), совместимый с 16550 (Data Terminal Equipment, 16550-compliant)
- (1) порт VGA 15-контактный на передней и задней панелях системы
- (1) USB 2.0 (спереди)
- (2) USB 3.0 (сзади)

**Нормативные требования (Regulatory)**

- CB, EN/IEC 60950, UL/CUL, CE Class A
- CB, EN/IEC 62368, UL/CUL, CE Class A

## Vision Management Appliance

**Безопасность (Safety)**

UL 60950-1, 2-е издание, 2014-10-14 (Оборудование информационных технологий — Безопасность — Часть 1: Общие требования / Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements) CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2-е издание, 2014-10 (Оборудование информационных технологий — Безопасность — Часть 1: Общие требования / Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements) EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013 IEC 60950-1:2005 (Второе издание); Am1:2009 + Am2:2013

**Электромагнитная совместимость — излучение (Emissions)**

EN 55032:2012/AC:2013, Class A, CFR 47, FCC Part 15B, Канада: ICES-003: Issue 6:2016, AS/NZ CISPR 32:2015 Class A

**Помехоустойчивость (Immunity)**

EN 55024:2010, EN 61000-3-2:201, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11

**Экология (Environmental)**

Директива RoHS 2011/65/EU, 2006/1907/EC (REACH)

**Дополнительные регионы (Additional Regions)**

KCC (Корея), BSMI (Тайвань), CCC (Китай), EAC (Россия)

Тел: +7 (495) 252-00-96

Email: [info-site@akmetron.ru](mailto:info-site@akmetron.ru)

Адрес: Москва, ул. Рабочая, д.93 стр.2, под. 2.

## Информация для заказа (Ordering Information)

Vision Management Appliance не требует лицензии, однако для размещённых приложений (hosted applications) потребуются соответствующие лицензии.

Номер по каталогу (Part Number)	Описание (Description)
<b>991-0135</b>	IXIA, Vision Management Appliance, питание переменным током (AC power); поддерживает запуск IFC-СМ и Hawkeye; для работы программного обеспечения управления необходима дополнительная или отдельная узловая лицензия (Adjunct or separate node license) для IFC-СМ (954-4005 — 954-4009) и/или Hawkeye (920-2401 — 920-2406); включены резервированные вентиляторы и блоки питания, а также монтаж в двухстоечный кронштейн (2-post rack install). Нормативная модель RSA (RSA Regulatory Model) # E39S.

Тел: +7 (495) 252-00-96

Email: [info-site@akmetron.ru](mailto:info-site@akmetron.ru)

Адрес: Москва, ул. Рабочая, д.93 стр.2, под. 2.